
KONSAN


Doğal Gaz Vanası (TS EN 331)

CE 1783



Ölçüler:

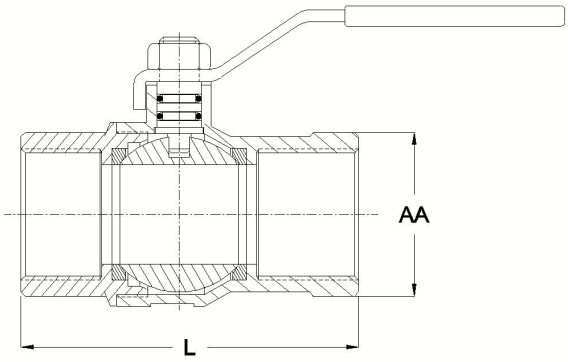

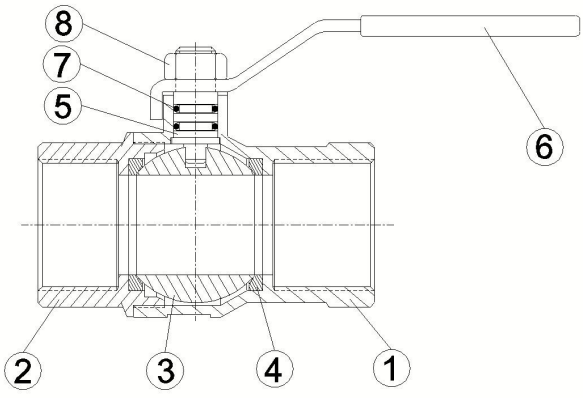

Doğal Gaz Vanası Ölçü Tablosu			
Anma Boyutu	L (mm)	AA (mm)	Çalışma Basıncı
DN 15 - 1/2”	60,0	25,0	0,5 bar
DN 20 - 3/4”	67,0	30,5	0,5 bar
DN 25 - 1”	80,0	38,0	0,5 bar
DN 32 - 1 1/4”	91,0	47,5	0,5 bar
DN 40 - 1 1/2”	102,5	54,0	0,5 bar
DN 50 - 2”	124,0	67,0	0,5 bar

Malzeme Listesi		
1	Gövde	CuZn40Pb2 (CW617N)
2	Kapak	CuZn40Pb2 (CW617N)
3	Küre	CuZn40Pb2 (CW617N)
4	Sızdırmazlık Ringi	PTFE (Teflon)
5	Mil	CuZn39Pb3 (CW614N)
6	Kol	Çelik (PVC kaplı)
7	O-ring	NBR
8	Somun	Çelik (Galvaniz kaplı)

Kullanım Sıcaklıkları:

En az: Akışkan sıvı halde olmalıdır, küresel vana içinde donan akışkan küresel vanaya hasar verir.
En çok: 85ºC

Kontrol Cihazları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Marmara Sanayi Sitesi G 10 İkitelli Küçükçekmece / İstanbul
www.kontrolcihazlari.com.tr

2024-09-16